CONSTRIX — Təchizat, Anbar və Maliyyə üzrə 31.10.2026 tarixli yekun texniki dosye

Programçı üçün icra sənədi — bugünkü müzakirələr üzrə təsdiqlənmiş qərarlar, interfeys dəyişiklikləri, iş axınları və şəkilli izahlar

Hazırlanma məqsədi: proqramçı əlavə izah tələb etmədən Təchizat → Anbar → Alış aktı → Geri qaytarılan mallar → Borclar zəncirini qurmağa başlaya bilsin.

Mənbələr: 31.10.2026 tarixli danışıq qərarları, CONSTRIX ekran görüntüləri (bel1.pdf), hazır istifadə olunan Excel alış aktı nümunəsi, əvvəlki CONSTRIX Master Context.

1. Yekun xülasə


- Bugünkü müzakirələrin əsas istiqaməti Təchizat və Anbar modulunun tikinti işinə uyğun dərinləşdirilməsi olmuşdur.
- Anbar modulu MoySklad yanaşmasına bənzər şəkildə qurulur, lakin layihə, obyekt, məsul şəxs, rezerv və faktiki sərfiyyat məntiqi ilə zənginləşdirilir.
- Alış aktı mövcud Excel formasının iş prinsipi əsasında sistemləşdirilir: akt açıq qalır, faktiki qəbul əsasında bağlanır və təchizatçı üzrə borca ayrıca keçir.
- Geri qaytarılan mallar və qaytarılan poddonlar tam ayrı reyestrlərdə saxlanılır.
- Maliyyə modulunda təchizatçı borcları alış aktları və təsdiqlənmiş ödənişlərlə əlaqəli şəkildə hesablanır.

Ən vacib dizayn prinsipləri:


- Real vaxtda anbar qalığı: faktiki, rezerv edilmiş və sərbəst qalıq ayrıca görünməlidir.
- Təchizatçıdan qəbul edilmiş materialla faktiki sərf edilmiş material qarışdırılmamalıdır.
- Sənədli hərəkət və audit: rəhbər təsdiqi, anbardar imzası, qəbul sənədi və tarixçə sistemi hər kritik əməliyyatda saxlanmalıdır.
- Bütün əsas əməliyyatlar layihə və məsul şəxs üzrə izlənməlidir.

2. Mövcud ekranlar və istinad vizualları


Aşağıdakı görüntülər cari interfeysin istinad nöqtəsidir. Dəyişikliklər bu görüntülərdəki mövcud vəziyyət üzərində aparılmalıdır.

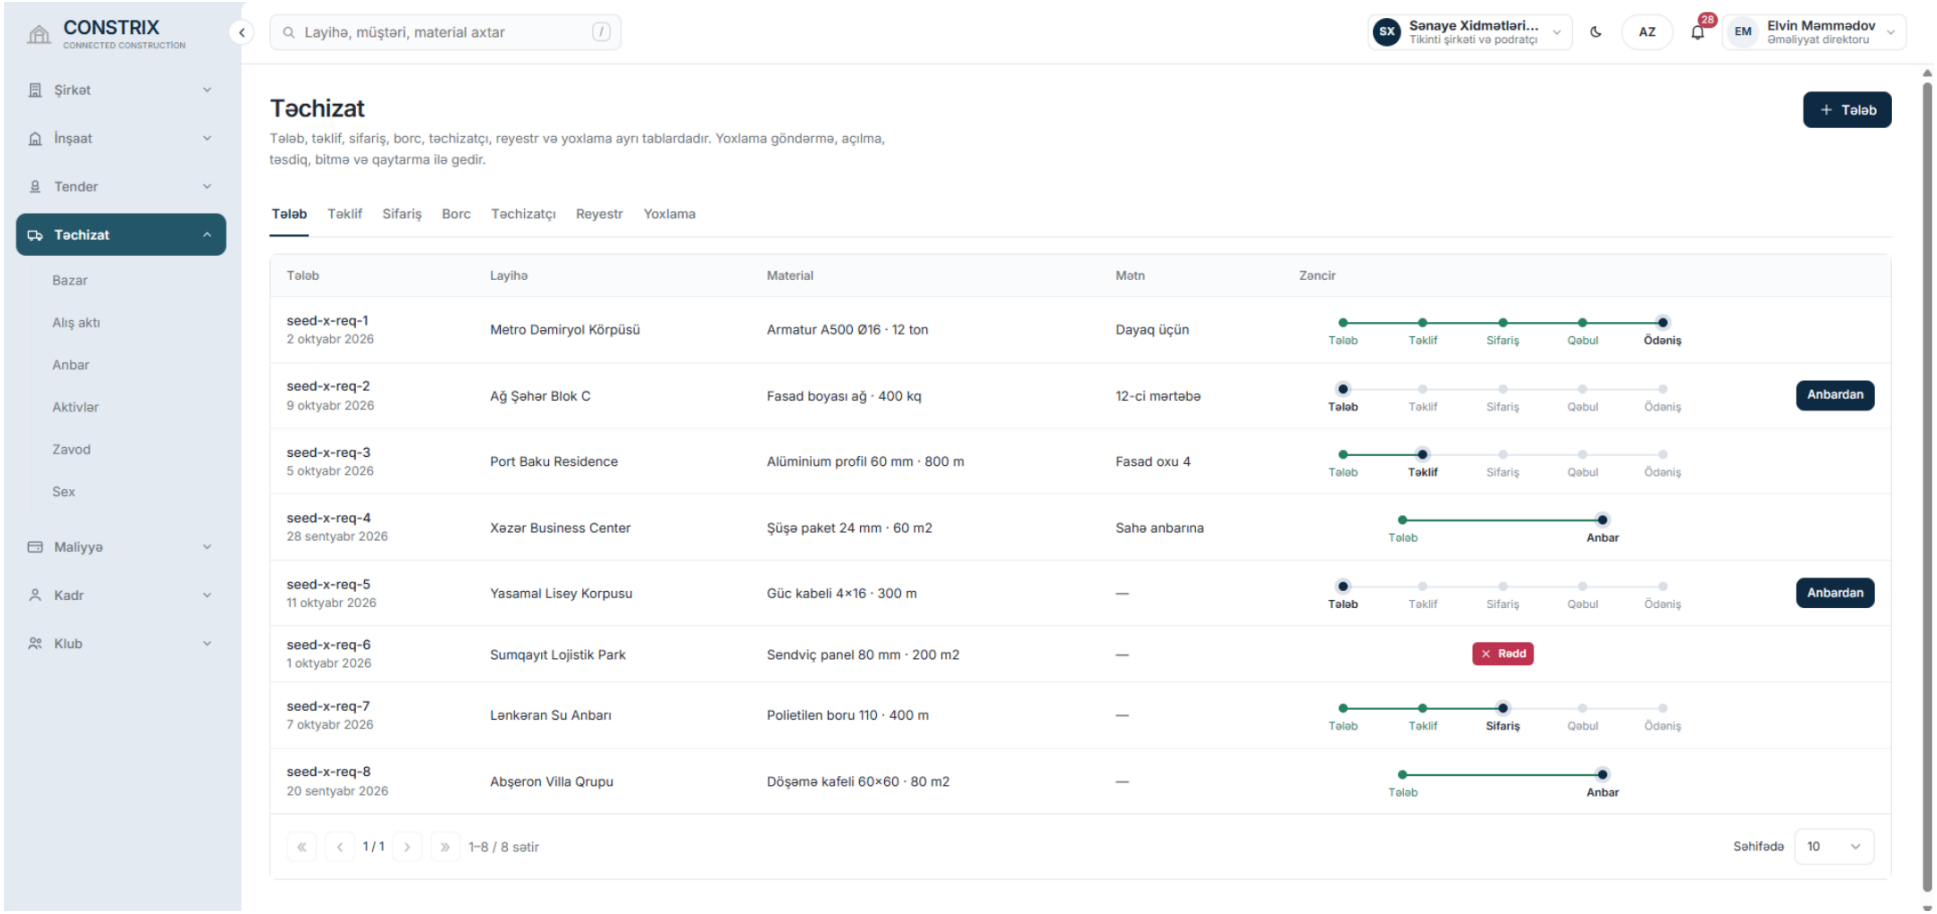


Cari Təchizat əsas ekranı — sifariş/təklif/sifariş/qəbul/ödəniş zəncirinin mövcud görünüşü.

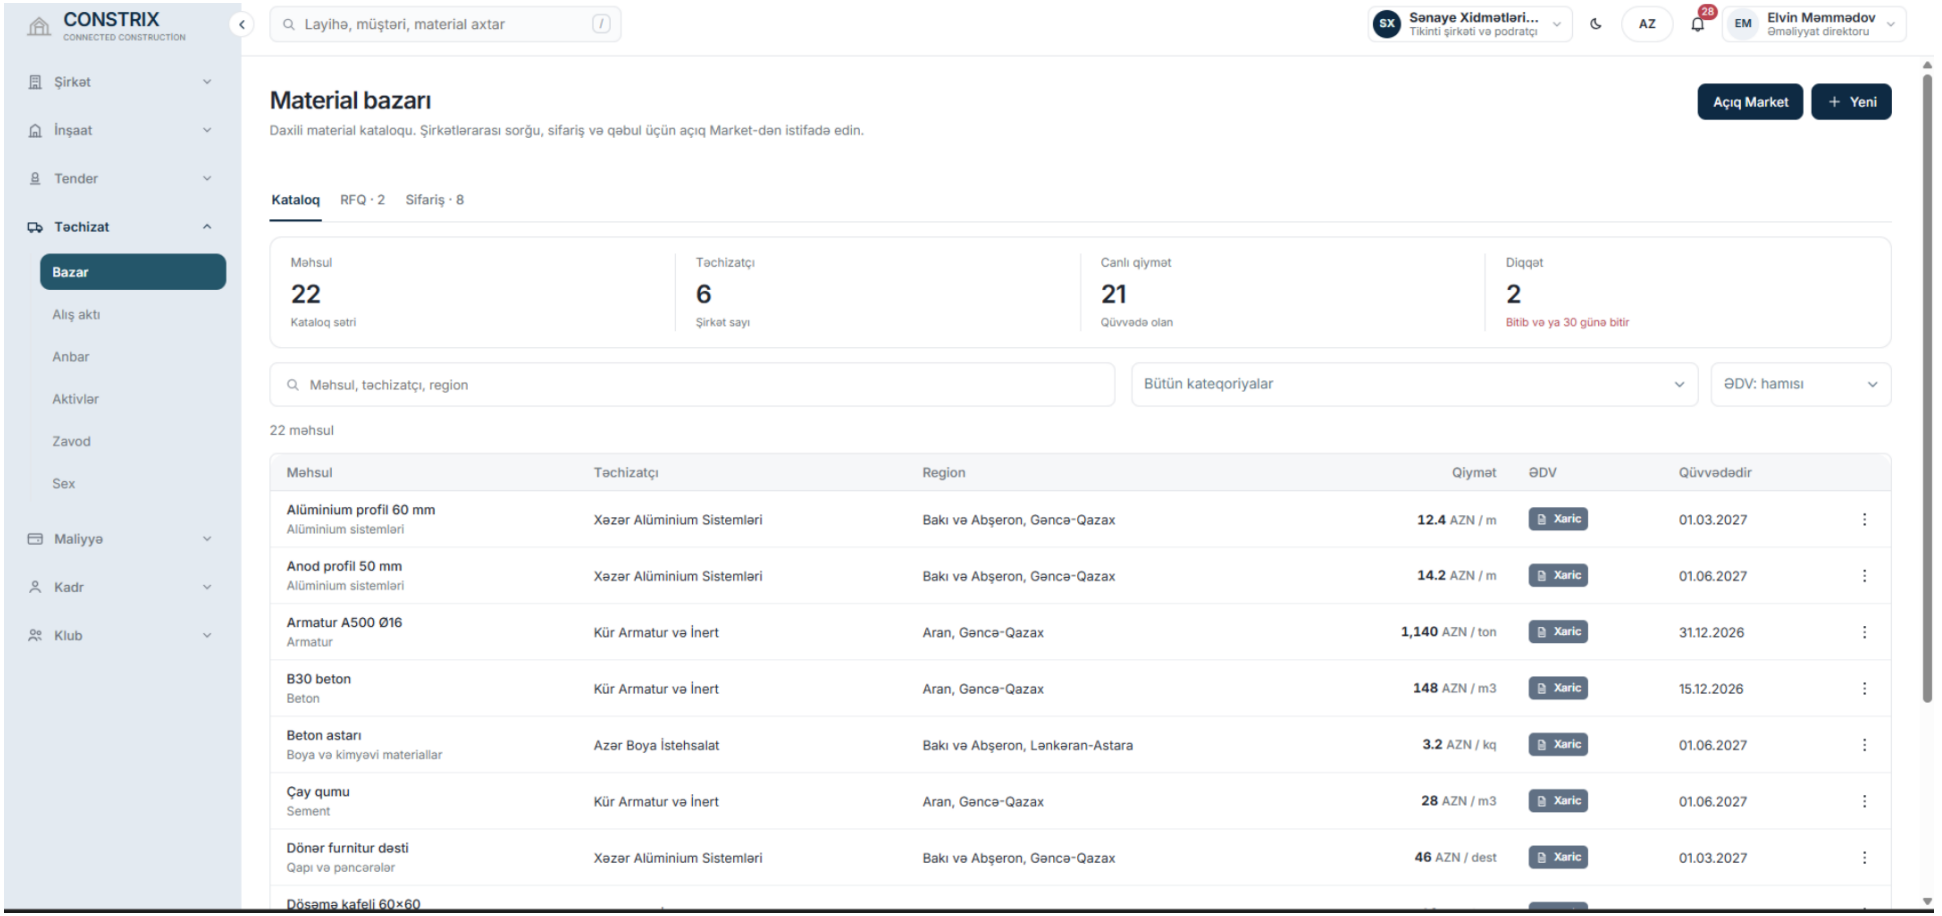

Cari Material bazarı ekranı — gələcəkdə B2B bazar ayrıca inkişaf etdirilsə də, bugünkü dosye əsasən Təchizat və Anbar logikasına fokuslanır.

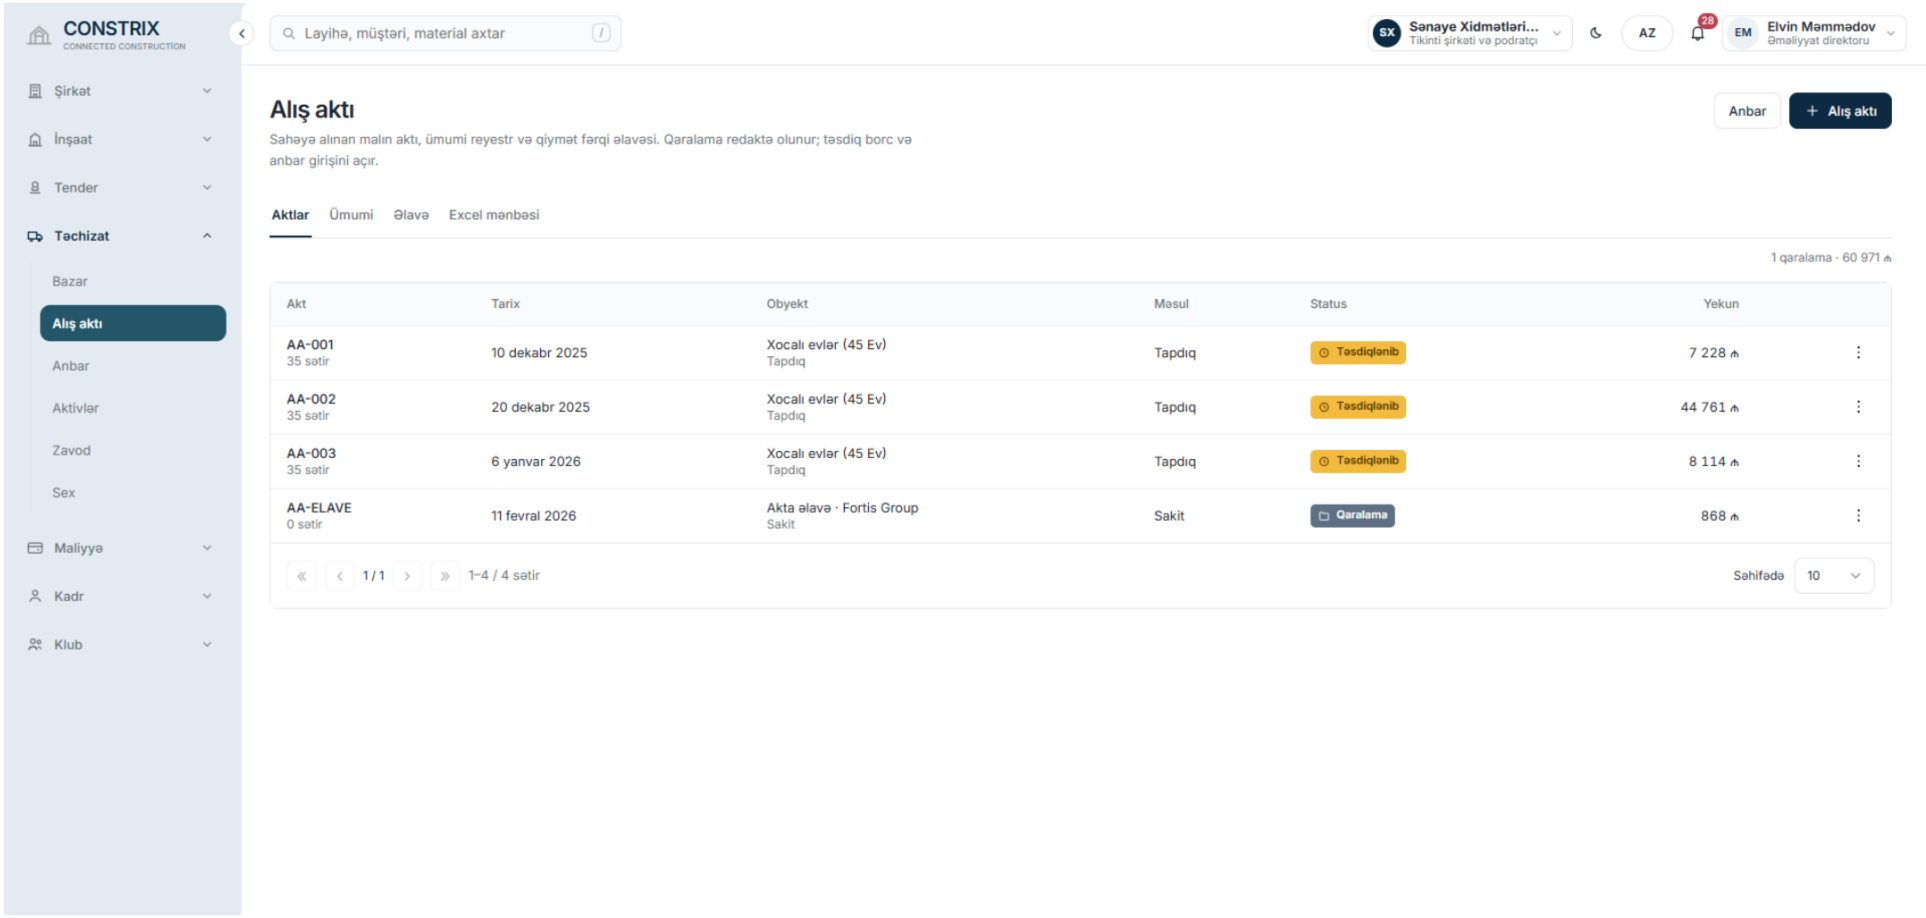

Cari Alış aktı siyahısı — yeni versiyada aktın açıq qalması və faktiki qəbul əsasında bağlanması nəzərə alınmalıdır.

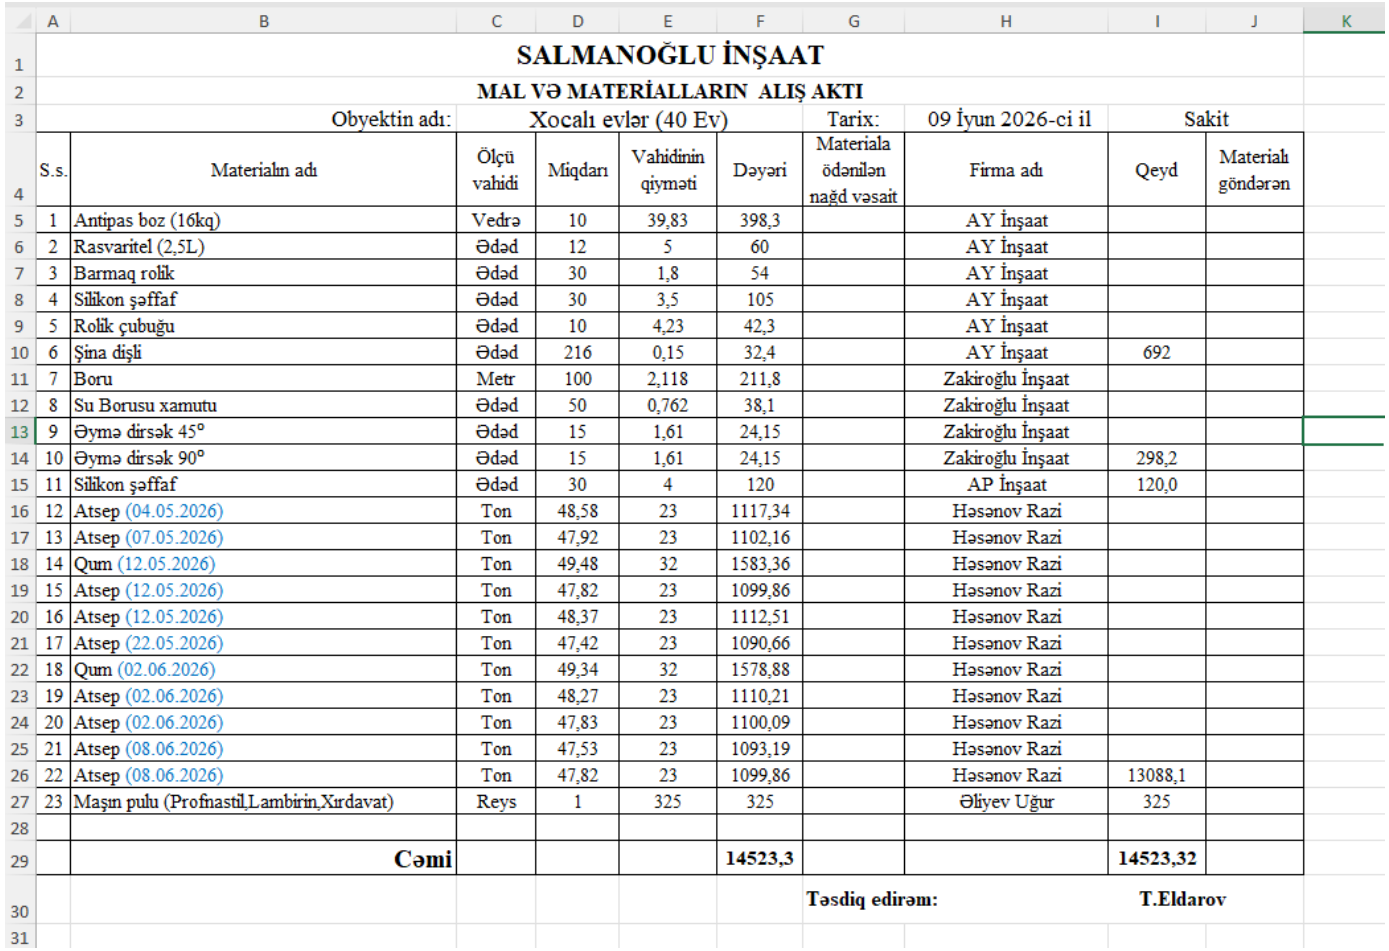

SALMANOĞLU İNŞAAT

MAL VƏ MATERİALLARIN ALIŞ AKTI

Obyektin adı: Xocalı evlər (40 Ev) Tarix: 09 İyun 2026-ci il Sakit

S.s.	Materialın adı	Ölçü vahidi	Miqdarı	Vahidinin qiyməti	Dəyəri	Materiala ödənilən nağd vəsait	Firma adı	Qeyd	Materialı göndərən
1	Antipas boz (16kq)	Vedrə	10	39,83	398,3		AY İnşaat		
2	Rasvaritel (2,5L)	Ədəd	12	5	60		AY İnşaat		
3	Barmaq rolik	Ədəd	30	1,8	54		AY İnşaat		
4	Silikon şəffaf	Ədəd	30	3,5	105		AY İnşaat		
5	Rolik çubuğu	Ədəd	10	4,23	42,3		AY İnşaat		
6	Şina dişli	Ədəd	216	0,15	32,4		AY İnşaat	692	
7	Boru	Metr	100	2,118	211,8		Zakiroğlu İnşaat		
8	Su Borusu xamutu	Ədəd	50	0,762	38,1		Zakiroğlu İnşaat		
9	Əymə dirsək 45°	Ədəd	15	1,61	24,15		Zakiroğlu İnşaat		
10	Əymə dirsək 90°	Ədəd	15	1,61	24,15		Zakiroğlu İnşaat	298,2	
11	Silikon şəffaf	Ədəd	30	4	120		AP İnşaat	120,0	
12	Atsep (04.05.2026)	Ton	48,58	23	1117,34		Həsənov Razi		
13	Atsep (07.05.2026)	Ton	47,92	23	1102,16		Həsənov Razi		
14	Qum (12.05.2026)	Ton	49,48	32	1583,36		Həsənov Razi		
15	Atsep (12.05.2026)	Ton	47,82	23	1099,86		Həsənov Razi		
16	Atsep (12.05.2026)	Ton	48,37	23	1112,51		Həsənov Razi		
17	Atsep (22.05.2026)	Ton	47,42	23	1090,66		Həsənov Razi		
18	Qum (02.06.2026)	Ton	49,34	32	1578,88		Həsənov Razi		
19	Atsep (02.06.2026)	Ton	48,27	23	1110,21		Həsənov Razi		
20	Atsep (02.06.2026)	Ton	47,83	23	1100,09		Həsənov Razi		
21	Atsep (08.06.2026)	Ton	47,53	23	1093,19		Həsənov Razi		
22	Atsep (08.06.2026)	Ton	47,82	23	1099,86		Həsənov Razi	13088,1	
23	Maşın pulu (Profnastil,Lambirin,Xırdavat)	Reys	1	325	325		Əliyev Uğur	325	
	Cəmi				**14523,3**			**14523,32**	

Təsdiq edirəm: **T.Eldarov**

Hazırda Excel-də istifadə olunan “Mal və materialların alış aktı” forması — yeni sistem üçün əsas biznes istinadı.

3. Təsdiqlənmiş qərarların reyestri

No	Mövzu	Təsdiqlənmiş qərar
1	Təchizat → Anbar strukturunun yenilənməsi	MoySklad nümunəli, lakin tikinti iş axınına uyğun geniş anbar idarəetməsi qəbul edildi. Alt bölmələr: İcmal, Qalıqlar, Mədaxil, Məxaric, Köçürmələr, İnventarizasiya, Rezervlər, Sərfiyyat, Sənədlər.
2	Anbarların təşkili	Çoxsəviyyəli anbar strukturu tətbiq olunur: mərkəzi anbar, layihə anbarları, sahə anbarları və müvəqqəti saxlama yerləri. Hər anbarda məsul şəxs saxlanılır.
3	Anbarlararası köçürmələr	İki tərəfli təsdiq, göndərən və qəbul edən anbardar imzaları, təsdiqedici sənədlər və müəyyən hallarda rəhbər təsdiqi tələb olunur. Köçürmə sifariş bölməsinə düşməli və əvvəlcədən təsdiq alınmalıdır.
4	Rəhbər təsdiqi və redaktə hüququ	Bütün sifarişlər şirkət rəhbəri tərəfindən redaktə və təsdiq edilir. Təsdiqdən əvvəl material, miqdar, anbar və qeyd hissələri dəyişdirilə bilər.
5	Rəhbərin sifariş paneli	Genişləndirilmiş rəhbər paneli qurulur: layihə, sifarişçi, materiallar, anbar qalığı, təcililik və statuslar görünür. Fərdi və toplu təsdiq funksiyası mövcud olacaq.
6	Toplu təsdiqdə problemli sifarişlər	Problemsiz sifarişlər təsdiqlənir, problemli sifarişlər ayrıca siyahıda qalır və ayrıca nəzərdən keçirilir.
7	Material çatışmazlığında təminat təklifi	Sistem icazəli anbarlar üzrə material təminatı bölgüsü təklif edir; rəhbər bölgünü redaktə və təsdiq edir.
8	Layihələrarası material köçürməsi	Başqa layihənin sərbəst materialları təklif olunur, lakin həmin layihənin ehtiyac və rezervləri göstərilir. Layihələrarası köçürmə şirkət rəhbərinin ayrıca təsdiqindən keçir və səbəb qeyd olunur.
9	Anbardan sahəyə material verilməsi	Material məsul şəxsə imza ilə təhvil verilir. Faktiki sərfiyyat, geri qaytarma və məsul şəxsdə qalıq ayrıca izlənir.
10	Faktiki material sərfiyyatının təsdiqi	Məsul şəxs sərfiyyatı daxil edir, layihə rəhbəri və ya təyin edilmiş nəzarətçi yekun təsdiqləyir.
11	Layihə üzrə planlaşdırılmış material tələbatı	Yeni layihə açılarkən ümumi iş həcmi, smeta, QRP və mühəndisin hesabladığı material sərfiyyatı sistəmə yüklənir. Təchizatçıdan qəbul edilən material bu planlaşdırılmış təminat ehtiyacından çıxılır.
12	Poddonların uçotu	“Qaytarılan tara” bölməsində təchizatçı, layihə, anbar, məsul şəxs, hərəkətlər, imzalı qaytarma sənədləri, son tarix, gecikmə xəbərdarlığı və maliyyə məsuliyyəti ilə tam nəzarət tətbiq olunur.
13	Poddon itkisi və zədələnməsi	Poddon itkisi və zədələnməsində yalnız sənədli itki və zədə aktı yaradılır. Avtomatik maliyyə borcu hesablanmır.
Əlavə baza tələbi	Geri qaytarılan mallar və anbar qalığı	Geri qaytarılan mallar poddonlardan tam ayrı saxlanılmalıdır. İstənilən anda dəqiq anbar qalığı alınmalıdır.
15	Alış aktının strukturu	Bir sifariş üçün ümumi alış aktı tətbiq olunur. Material sətrlərində ayrıca təchizatçı və qiymət göstərilir, təchizatçı üzrə qruplaşdırma aparılır.
16	Alış aktında ödəniş uçotu	Excel-dəki “Materiala ödənilən nağd vəsait” sütunu qorunur. CONSTRIX-də bank, avans, ödənilmiş və qalıq borc ayrıca izlənir.

No	Mövzu	Təsdiqlənmiş qərar
17	Alış aktında ödənişlərin təsdiqi	Təchizat əməkdaşı ödəniş barədə ilkin məlumatı daxil edir, Maliyyə şöbəsi faktiki əməliyyatı yoxlayıb təsdiqləyir.
18	Alış aktının bağlanması	Mallar göndərildikdən sonra akt açıq qalır. Mallar sahəyə aktla tam uyğun gəldikdə və qəbul uzlaşdıqda akt təsdiqlənir və bağlanır.
19	Alış aktında çatışmazlıqların həlli	Çatışmayan materiallar sonradan çatdırılır və ya şirkət rəhbərinin təsdiqlədiyi sənədli düzəlişlə akt uzlaşdırılır. Tarixçə saxlanılır.
20	Geri qaytarılan mallar	Rəhbərin redaktə və təsdiqi, göndərən və qəbul edən tərəflərin imzalı sənədləri, təchizatçı qəbulunun ayrıca təsdiqi, anbar və maliyyə əlaqəsi ilə tam qaytarma prosesi qurulur. Bu bölmə poddonlardan tam ayrıdır.
21	Təchizatçı borcunun yekunlaşdırılması	Borc hər təchizatçı üzrə ayrıca qəbul və uzlaşdırma tamamlandıqdan sonra Maliyyə → Borclar bölməsində yekunlaşdırılır.
22	Maliyyə → Borclar bölməsi	Ətraflı borc reyestri qurulur: təchizatçı, layihə, alış aktı, səbəb, avans, nağd və bank ödənişləri, qalıq, ödəniş tarixi, gecikmə və sənədlər.
23	Ödənişlərin borclara aid edilməsi	Sistem ən köhnə borclara bölgü təklif edir, mühasib bölgünü dəyişdirib təsdiqləyir. Bir ödəniş bir neçə borca bölünə bilər.

4. Anbar modulunun yeni modeli

Bu bölmə Düzəliş №1–13 və baza tələblərini birləşdirir.

4.1. Struktur

Anbar modulu MoySklad-dan ilham alan, lakin tikinti şirkəti üçün genişləndirilmiş tab strukturu ilə qurulur:

- İcmal
- Qalıqlar
- Mədaxil
- Məxaric
- Köçürmələr
- İnventarizasiya
- Rezervlər
- Sərfiyyat
- Sənədlər
- Qaytarılan tara
- Geri qaytarılan mallar
- Məsul şəxslərdə materiallar

4.2. Çoxsəviyyəli anbarlar


Anbar iyerarxiyası: mərkəzi anbar → layihə anbarı → sahə anbarı → müvəqqəti saxlama. Hər anbarda unikal kod, tip, əlaqəli layihə, ünvan və məsul şəxs saxlanılır.

4.3. Sifariş və köçürmələr

Bütün sifarişlər əvvəlcə şirkət rəhbərinin panelinə düşür. Rəhbər redaktə edə, fərdi və ya toplu təsdiq verə, rədd edə və ya geri göndərə bilər. Problemsiz sifarişlər toplu təsdiqdə icraya gedir, problemli sifarişlər ayrıca qalır.

4.4. Material təminatı və layihələrarası köçürmələr

Sistem material çatışmazlığında icazəli anbarlar üzrə təminat bölgüsü təklif edir. Başqa layihənin sərbəst materialı təklif edilə bilər, lakin həmin layihənin ehtiyac və rezervləri görünməli, köçürmə səbəbi qeyd edilməli və rəhbər ayrıca təsdiq etməlidir.

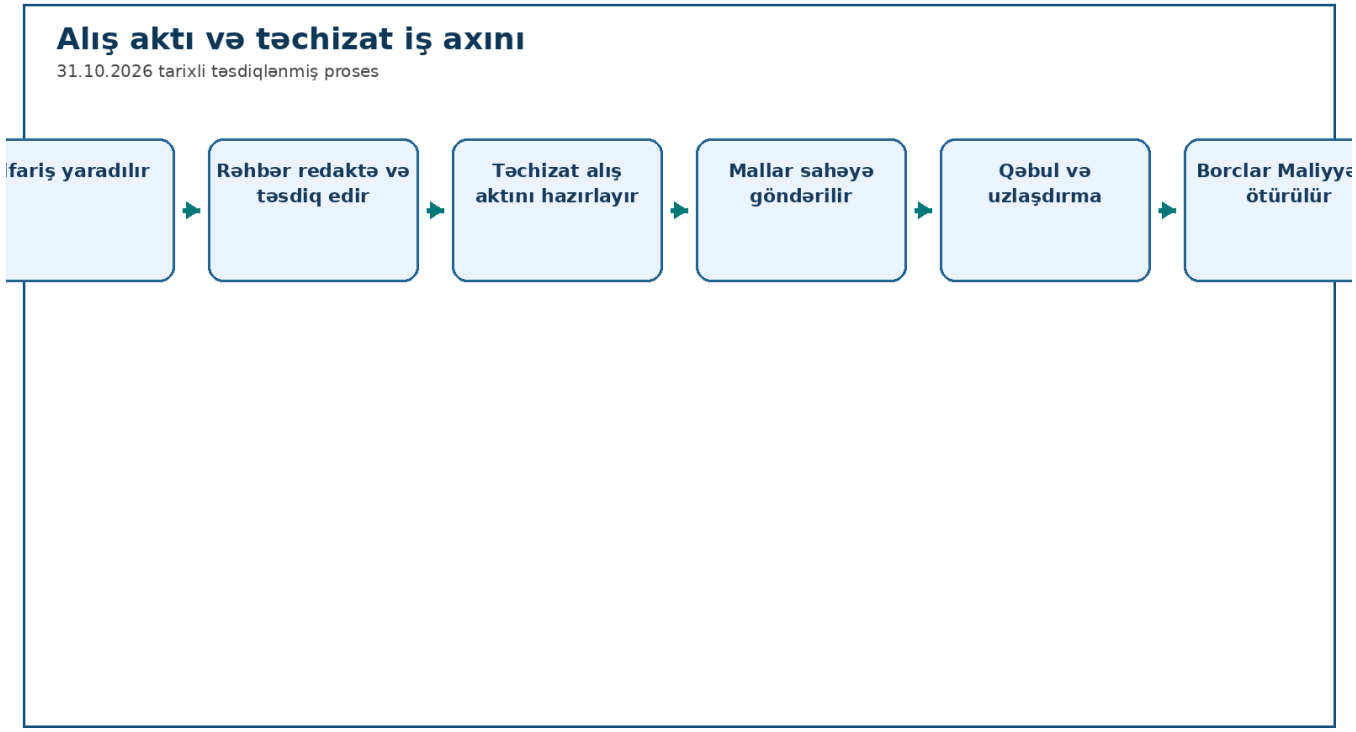

Şəkil — Təchizatdan Maliyyəyə qədər təsdiqlənmiş əsas iş axını.

4.5. Məsul şəxslərə material verilməsi

Material məsul şəxsə imza ilə təhvil verilir; faktiki sərfiyyat, geri qaytarma və şəxsdə qalıq ayrıca izlənir. Sərfiyyatı məsul şəxs daxil edir, layihə rəhbəri və ya nəzarətçi yekun təsdiqləyir.

4.6. Layihə üzrə plan və faktiki təminat


Layihə başlayarkən iş həcmi, smeta, QRP və mühəndisin material sərfiyyat cədvəli yüklənir. Təchizatçıdan anbara daxil olan material planlaşdırılmış təminat ehtiyacından çıxılır. Bu, faktiki sərfiyyat deyil — faktiki sərfiyyat ayrıca qeyddir.



Şəkil — Planlaşdırılmış tələbat, qəbul edilmiş material və faktiki sərfiyyatın fərqi.

5. Qaytarılan tara və poddonlar

Poddonlar ayrıca “Qaytarılan tara” reyestrində izlənir. Təchizatçı, layihə, anbar, məsul şəxs, alınan miqdar, yolda olan miqdar, qaytarılan miqdar, son tarix və gecikmə xəbərdarlıqları saxlanılır.
Poddon itkisi və zədələnməsində yalnız sənədli akt yaradılır; avtomatik maliyyə borcu hesablanmır.

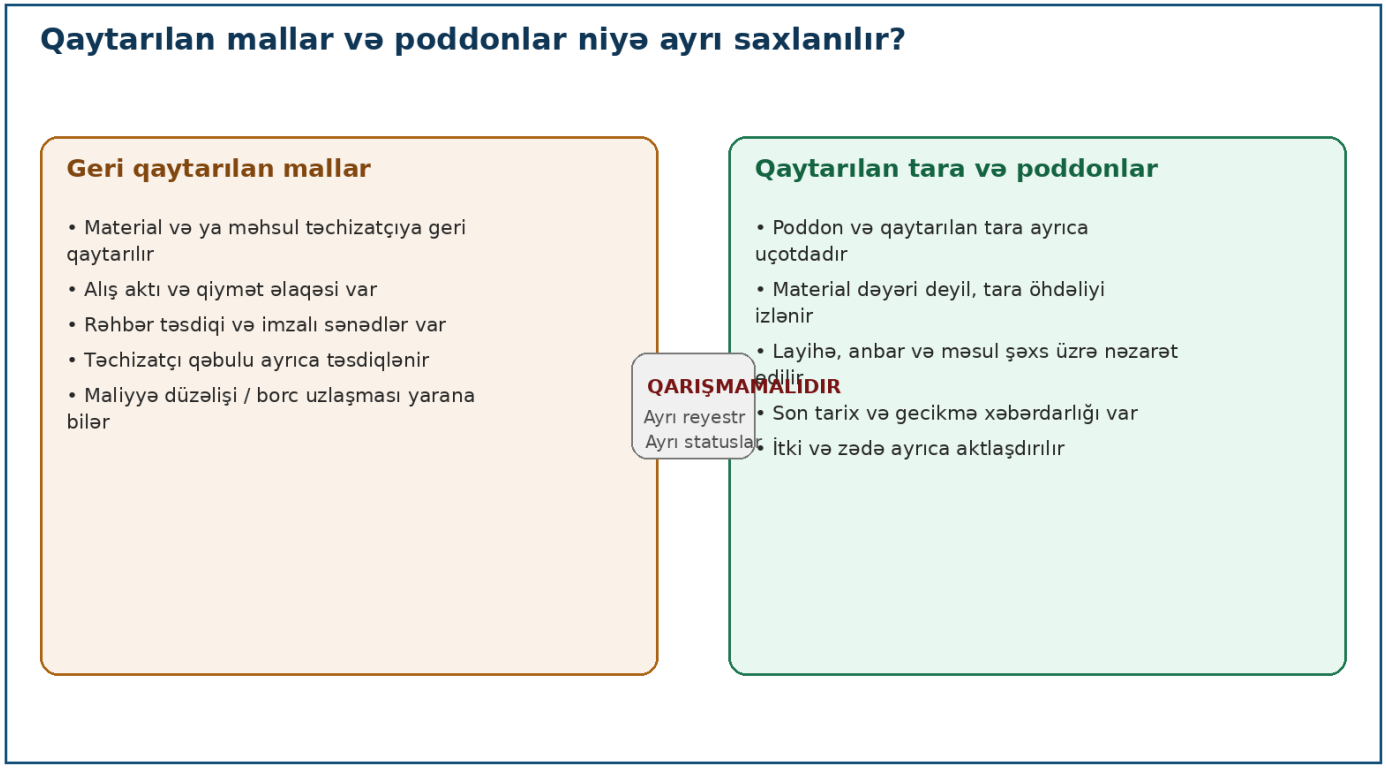

Şəkil — Qaytarılan mallar və qaytarılan poddonlar sistemdə niyə ayrı saxlanmalıdır.

6. Alış aktının yeni logikası

6.1. Struktur

Bir sifariş üçün ümumi alış aktı hazırlanır. Hər material sətirində ayrıca təchizatçı, vahid qiyməti və sətir məbləği göstərilir. Təchizatçı üzrə qruplaşdırma aparılır.

6.2. Mövcud Excel formasının qorunan məntiqi

Mövcud “Mal və materialların alış aktı” formasındakı əsas sütunlar yeni sistemdə qorunur: Materialın adı, Ölçü vahidi, Miqdarı, Vahidinin qiyməti, Dəyəri, Materiala ödənilən nağd vəsait, Firma adı, Qeyd, Materialı göndərən.

6.3. Alış aktının statusu

Alış aktı mallar göndərildikdən sonra da açıq qalır. Materiallar sahəyə faktiki gəldikcə və aktla uzlaşdıqca qismən qəbul olunur. Yalnız bütün sətirlər uzlaşanda və ya rəhbərin təsdiqlədiyi sənədli düzəlişlə yenilənəndə akt bağlanır.

6.4. Çatışmazlıq və düzəliş

Çatışmayan material sonradan çatdırıla və ya rəhbərin təsdiqlədiyi sənədli düzəlişlə aktın miqdarı yenilənə bilər. İlkin akt və düzəliş tarixi dəyişdirilmədən saxlanılır.

6.5. Ödəniş uçotu

Nağd ödəniş sütunu saxlanılır. Bank ödənişləri, avans, cəmi ödənilmiş və qalıq borc ayrıca izlənir. Təchizat əməkdaşı ilkin məlumatı daxil edir, Maliyyə şöbəsi faktiki əməliyyatı yoxlayıb təsdiqləyir.

6.6. Geri qaytarılan mallar

Anbardar qaytarma tələbini yaradır, rəhbər redaktə və təsdiq edir, mallar sənədlə yola salınır, təchizatçı qəbulu ayrıca təsdiqlənir. Bu bölmə poddonlardan tam ayrı saxlanılır.

7. Maliyyə → Borclar bölməsi

Təchizatçı borcu hər təchizatçı üzrə ayrıca qəbul və uzlaşdırma tamamlandıqdan sonra yekunlaşır. Eyni alış aktındakı digər təchizatçıların uyğunsuzluğu buna mane olmur.
Borclar reyestrində görünməli əsas sahələr: təchizatçı, layihə, alış aktı, borcun səbəbi, ilkin məbləğ, avans, nağd və bank ödənişləri, qalıq, son ödəniş tarixi, gecikmə və sənədlər.
Ödəniş bölgüsü: sistem ən köhnə borclara ilkin bölgü təklif edir; mühasib isə bunu dəyişdirərək təsdiqləyir. Bir ödəniş bir neçə borca bölünə bilər.

Təchizatçı	Layihə / Akt	İlkin borc	Ödənişlər	Qalıq
AY İnşaat	Xocalı / AA-001	10 000 ₼	Avans 2 000 + Nağd 3 000 + Bank 1 500	3 500 ₼
Zakiroğlu İnşaat	Xocalı / AA-002	6 000 ₼	Nağd 1 000	5 000 ₼

Cədvəldəki rəqəmlər yalnız iş məntiqini izah edən nümunədir.

8. Proqramçı üçün interfeys dəyişiklikləri

Təchizat əsas səhifəsi

Mövcud tab modeli saxlanılır, lakin Anbar, Alış aktı, Geri qaytarılan mallar və Qaytarılan tara arasında keçidlər aydınlaşdırılır. Sifarişdən anbara qədər vahid zəncir qurulur.

Anbar modulu

Yeni tablar: İcmal, Qalıqlar, Mədaxil, Məxaric, Köçürmələr, İnventarizasiya, Rezervlər, Sərfiyyat, Sənədlər, Qaytarılan tara, Geri qaytarılan mallar, Məsul şəxslərdə materiallar.

Rəhbər sifariş paneli

Layihə, sifarişçi, material sayı, anbar qalığı, təcililik, status, redaktə, fərdi təsdiq, toplu təsdiq, rədd və geri göndərmə funksiyası.

Alış aktı ekranı

Mövcud Excel məntiqinə yaxın forma: sətir üzrə material, ölçü vahidi, miqdar, vahid qiyməti, dəyəri, nağd ödəniş, təchizatçı, qeyd, materialı göndərən. Təchizatçı üzrə qruplaşdırma və ödəniş tabı əlavə olunur.

Borclar ekranı

Təchizatçı kartı, layihə, alış aktı, ilkin məbləğ, ödənişlər, qalıq borc, gecikmə və sənədlər üzrə filtrlənən reyestr.

Qaytarılan mallar / Qaytarılan tara

Ayrı reyestrlər, ayrı statuslar, ayrı sənəd nömrələnməsi və audit tarixçəsi. Qarışmama prinsipinə texniki səviyyədə nəzarət.

Anbar qalıqları

İstənilən anda faktiki qalıq, rezerv edilmiş qalıq və sərbəst qalıq ayrıca göstərilməlidir.

9. Qəbul meyarları və yoxlama siyahısı

- Rəhbər təsdiqi olmadan heç bir sifariş icra mərhələsinə keçməməlidir.
- Anbarlararası köçürmələrdə yoldadır, qismən qəbul, tam qəbul və uyğunsuzluq statusları işləməlidir.
- Alış aktı hazırlanması avtomatik anbar qalığı yaratmamalıdır; qalığı yalnız faktiki qəbul dəyişməlidir.
- Qismən qəbul edilən materiallar anbar qalığında görünməli, lakin alış aktı uzlaşdırılana qədər açıq qalmalıdır.
- Geri qaytarılan mallar və poddonlar eyni reyestrdə saxlanmamalıdır.
- Layihə üzrə planlaşdırılmış material tələbatı, qəbul edilmiş material və faktiki sərfiyyat ayrı göstəricilər kimi görünməlidir.
- Maliyyə tərəfindən təsdiqlənməyən ödənişlər borc qalığını dəyişməməlidir.
- Eyni alış aktındakı müxtəlif təchizatçıların borcları bir-birindən asılı olmadan yekunlaşdırıla bilməlidir.
- Ödəniş bölgüsündə mühasib təsdiqi olmadan avtomatik bölgü yekun sayılmamalıdır.
- İstənilən anda layihə / anbar / material üzrə qalıq hesabatı alınmalıdır.

Proqramçı üçün tövsiyə: bu modulun inkişafı əvvəlcə “əlif” kimi bütün biznes statuslarını və əlaqəli sənəd tiplərini düzgün modelləməklə başlamalıdır; ekran görünüşü sonradan təkamül edə bilər, lakin status məntiqi əvvəlcədən sabit olmalıdır.

10. Açıq qalan məsələlər və növbəti sessiya mövzuları

- Poddon qaytarılma müddətlərinin standartı (təchizatçı üzrə və ya çatdırılma üzrə) ayrıca təsdiqlənməlidir.
- Geri qaytarılan mallarda təchizatçı ilə hesablaşma modeli (yalnız qaytarma, borcdan silinmə və ya kredit qalığı) ayrıca qərarlaşdırılmalıdır.
- Borclar bölməsində hissəli ödəniş qrafiki və proaktiv xəbərdarlıq funksiyası bu sessiyada təsdiqlənməyib.
- Anbar ekranlarında barkod/QR istifadəsi bu sessiyada məcburi tələb kimi qəbul edilməyib.

Növbəti sessiyada ilk prioritet kimi aşağıdakı səhifələr üzrə detallı ekran spesifikasiyası hazırlana bilər: 1) Anbar icmalı, 2) Rəhbər sifariş paneli, 3) Alış aktı detail səhifəsi, 4) Geri qaytarılan mallar, 5) Borclar bölməsi.

Sənəd sonu